




Dezentral

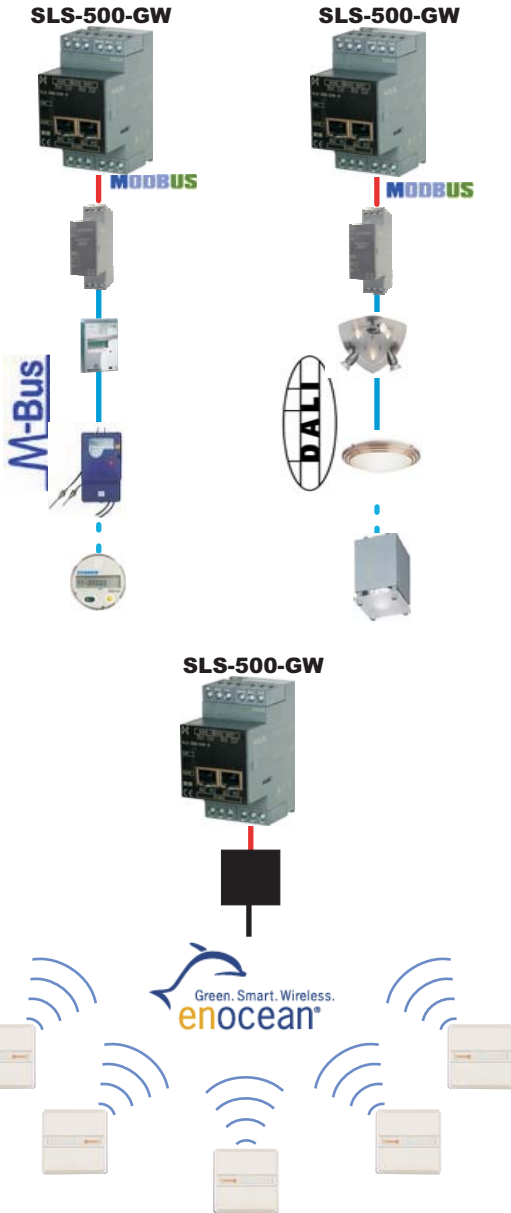

SLS-500-GW

Übersicht

- ◆ Gateway Erweiterungsmodul
- ◆ Versorgungsspannung 24V=
- ◆ Gateway für EnOcean Funkempfänger
- ◆ Gateway für SLS-500-MBUS mit bis zu 4 Werten
- ◆ Gateway für Dali-Lichtsteuerungen
- ◆ RS232 und RS485 Schnittstelle
- ◆ 45mm Gehäusebreite, klemmbar

Technische Daten

Versorgungsspannung	24V=±10%
Leistungsaufnahme	0,5W
Schutzklasse	Klemmen IP20 Gehäuse IP50
Schrauben	Pozidrive 1
Anzugsdrehmoment	0,6..0,8 Nm
Gewicht	140g
Abmessungen	45 x 85 x 75mm
Arbeitsbedingungen	-15 bis +55°C nicht kondensierend

Bestellinformation

Artikel	Typ	Versorgung	Gehäusetype
SLS-500-GW-D	Dezentral	24V=	C

* Keine elektrische Verbindung zur Versorgung (galvanisch getrennt)